




# Solid Power XL DETERGENTE SÓLIDO INOVADOR PARA LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇA EM ÁGUAS MACIAS

**Solid Power XL** é um detergente alcalino inovador, muito concentrado, em formato sólido, indicado para águas macias (< 10 ° dH). **Solid Power XL** foi desenvolvido de acordo com os padrões de sustentabilidade, relativamente aos seus ingredientes inovadores.

- **Clean** - Excelentes capacidades desengordurantes. Remove resíduos de amido e proporciona resultados finais brilhantes.
- **Safe** - NTA-, EDTA-, fórmula sem fosfatos que garante excelentes standards ecológicos. A sua fórmula especial previne que os copos fiquem com marcas. A cápsula com 4,5kg em combinação com o sistema de doseamento EcoPlus Future VBRI proporciona os mais elevados níveis de segurança. A possibilidade de esmagar a cápsula, quando vazia, reduz o volume de resíduos, o espaço de armazenamento e o transporte, protegendo assim o ambiente.
- **Efficient** - Resultados brilhantes em uma só lavagem poupando assim tempo e dinheiro. É uma fórmula muito concentrada que oferece um custo por aplicação muito competitivo.



## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

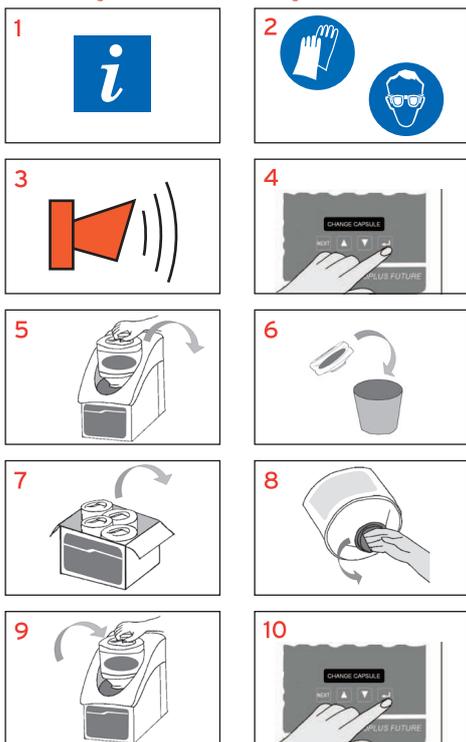

**PARA UTILIZAR COM ECOPLUS FUTURE VBRI**  
O seu especialista Ecolab ajustará o sistema de doseamento às suas necessidades específicas de limpeza.

- 1 Para mais informações, consulte o rótulo do produto e a Ficha de Dados de Segurança do mesmo.
- 2 Utilizar luvas e protecção face/olhos para manipular e aplicar o produto.
- 3 Substitua a cápsula de produto quando o alarme sonoro for accionado.
- 4 Desligue o equipamento pressionando o botão "enter".
- 5 Remova a cápsula vazia.
- 6 Esmague e deite fora, para um local apropriado, a embalagem vazia.
- 7 Retire uma nova cápsula da caixa.
- 8 Remova a tampa da cápsula.
- 9 Coloque a cápsula, com a parte aberta, no doseador.
- 10 Ligue o equipamento pressionando o botão "enter".

## RECOMENDAÇÕES DE DOSEAMENTO

O doseamento será ajustado dependendo do nível de sujidade, dureza da água, condições de lavagem e de acordo com os processos de limpeza.

## NOTAS ESPECIAIS/INFORMAÇÃO

Só para uso profissional.

Para alcançar os melhores resultados de higiene, utilizar em combinação com o secante da Ecolab, Clear Dry HDP Plus. Não utilizar em alumínio ou outros metais de liga leve.

## SEGURANÇA

Para mais informações consulte o rótulo e a ficha de dados de segurança do produto.

## ARMAZENAMENTO

Conservar a uma temperatura entre 0 a 40°, na embalagem original.

## ACONDICIONAMENTO

4x4,5 kg